


FIAT 10453/05 + Nycote

Produktion nach Norm FIAT 10453/05.

Materialien: R50 – R80 – A2/70.

Dimensioni in mm

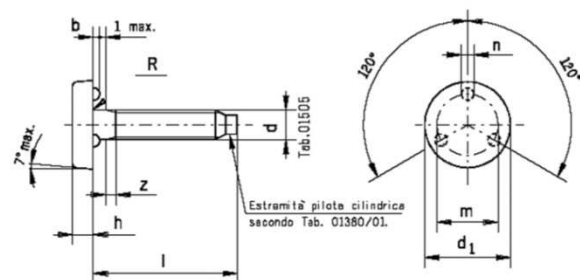

Esempio di designazione: 1/40358/10 – Tab. 10453/05 – Vite SDPR con estremità pilota M6 x 35 – Mat. R50 SD Stab.

Filettatura d (6g) *	M4	M5	M6	M8	M10 x 1,25
d₁ nominale	12	13	14	17	19
scost. limite	0 -0,700			0 -0,840	
h nominale	2	2,5		3,5	
scost. limite	± 0,200			± 0,240	
n nominale	2,5		3		
scost. limite	+0,300 0				
b nominale	1		1,3		
scost. limite	+0,150 0				
m min.	9	9,5	10,5	13	15
R max.	0,2 ÷ 0,4		0,3 ÷ 0,5		
z max.	1,8	2	2,5	3,1	3,1

Dimensioni in mm

Filettatura d (6g)	M4	M5	M6	M8	M10 x 1,25
N° Base del Normale – Massa (g/pezzo)					
● Lunghezza l (js 15)	10 ± 0,290				
	12				
	14				
	16 ± 0,350				
	18			40361 5,75	
	20				
	22				
	25 ± 0,420				05561 13,00
	28				
	30				
	35			40358 8,65	40357 16,00
	40 ± 0,500				40359 17,50
	45				40360 19,00
	50				
55					
60 ± 0,600					
65					
70					