


FIAT 10453/05 + Nycote

Cold-formed steel parts according to norm FIAT 10453/05.

Materials: R50 – R80 – A2/70.

Dimensioni in mm

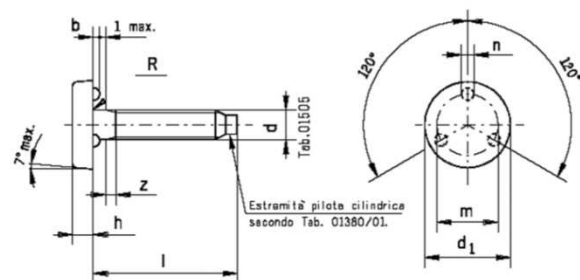

Esempio di designazione: 1/40358/10 – Tab. 10453/05 – Vite SDPR con estremità pilota M6 x 35 – Mat. R50 SD Stab.

Filettatura d (6g) *	M4	M5	M6	M8	M10 x 1,25
d₁ nominale	12	13	14	17	19
scost. limite	0		0		0
	-0,700				-0,840
h nominale	2	2,5		3,5	
scost. limite	± 0,200			± 0,240	
n nominale	2,5		3		
scost. limite	+0,300			0	
b nominale	1		1,3		
scost. limite	+0,150			0	
m min.	9	9,5	10,5	13	15
R max.	0,2 ÷ 0,4		0,3 ÷ 0,5		
z max.	1,8	2	2,5	3,1	3,1

Dimensioni in mm

Filettatura d (6g)	M4	M5	M6	M8	M10 x 1,25	
N° Base del Normale – Massa (g/pezzo)						
● Lunghezza l (js 15)	10 ± 0,290					
	12					
	± 0,350	14				
		16				
		18		40361 5,75		
	20					
	22					
	± 0,420	25			05561 13,00	
		28				40362 20,50
	30					
	± 0,500	35		40358 8,65	40357 16,00	
		40			40359 17,50	
		45			40360 19,00	
		50				
55						
± 0,600	60					
	65					
	70					